
Var1000 8000-840 S1A ET 01

TOC: 9451640



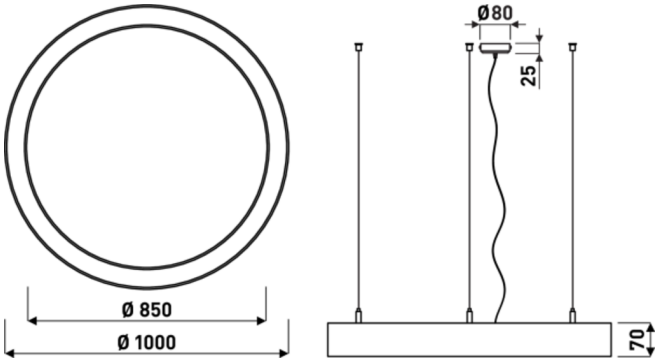


Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Schwebende Pendelleuchte für homogene Grundbeleuchtung.
Montageart	Abhängen
Leuchtenoptik	Das optische System besteht aus einem opalen Diffusor mit lambertscher Lichtverteilung.
Lichtverteilungskurve	Lambertian (L)
Light Engine	Normalprodukt
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungslichtstrom	8010 lm
Anschlussleistung	83,00 W
Lichtausbeute	97 lm/W
Bemessungslebensdauer	L80 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbtoleranz	3 SDCM
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil.
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
Bemessungsspannung	220 - 240 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < %	14 %
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzart Lampenraum	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK00
Umgebungstemperatur	25 °C
Max. Leuchten an B10	10
Max. Leuchten an B16	16
Max. Leuchten an C10	17
Max. Leuchten an C16	28
Höhe-Netto	70 mm
Außendurchmesser	1.000 mm
Gewicht	10,4 kg


Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Lichtverteilungskurven




Varisto1000 10000-840 S09 ET 01 (LEO7)

UGR I = 30,2
UGR q = 30,2
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0




Varisto1000 10000-840 S09 ET 01 (LEO6)

UGR I = 30,2
UGR q = 30,2
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0




Varisto1000 10000-840 S09 ET 01 (LEO5)

UGR I = 30,2
UGR q = 30,2
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0



Varisto1000 10000-840 S09 ET 01 (LEO4)


UGR I = 30,2
UGR q = 30,2
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0



Varisto1000 10000-840 S09 ET 01 (LEO9)

UGR I = 30,2
UGR q = 30,2
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



Varisto1000 10000-840 S09 ET 01 (LEO1)

UGR I = 30,2
UGR q = 30,2
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0

Lieferbares Zubehör

	Material	Bezeichnung
	**ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST18/3** 9645300	Seilabhängung. Das Abhängeset verfügt über Ösenseile zur Befestigung an der Decke.
	**ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3** 9645500	Seilabhängung. Das Abhängeset verfügt über Ösenseile zur Befestigung an der Decke.
	**ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST18/3** 9645700	Seilabhängung. Das Abhängeset verfügt über Ösenseile zur Befestigung an der Decke.
	**ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST18/3** 9652000	Seilabhängung. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.
	**ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST18/3** 8500600	Seilabhängung. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.
	**ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST18/3** 9652200	Seilabhängung. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.

Ausschreibungstext

Schwebende Pendelleuchte für homogene Grundbeleuchtung. Runde Ausführung. Direkt strahlend. Das optische System besteht aus einem opalen Diffusor mit lambertscher Lichtverteilung. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom 8010 lm, Systemleistung 83 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R_a > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t_q 25 °C) = 50.000 h. Flimmern: Pst LM ≤ 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ≤ 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil. Ausführung der leuchtenrückseitigen Bleche in Rohmaterial. Individuelle Lackierung auf Kundenwunsch möglich. Leuchtenmaße (L x B x H): 0 mm x 0 mm x 70 mm. Schutzklasse (EN 61140): 01 I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Gewicht: 10,4 kg. Schnellmontageleuchte mit Schnellstecksystem Wieland. Die Nennbetriebspannung der Leuchte beträgt 230 V, 50/60 Hz. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Zusatzinformation

Die Deckenbefestigung inklusive Pendelseile ist separat zu bestellen.

EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
D	85400735

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.