
# Rail H-L 927 DALI 3PH STUHC28/BG8-O-2 05

TOC: 8905400




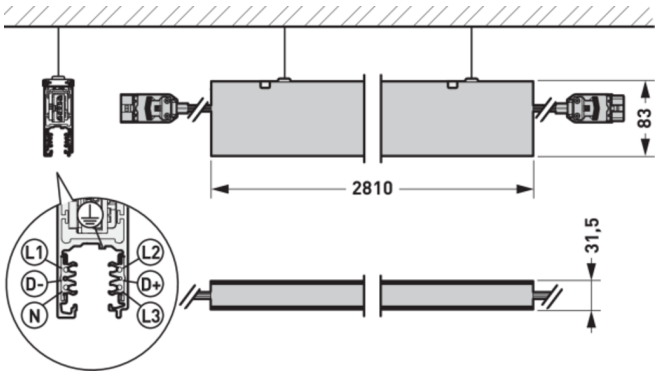


## Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Types de montage** | Suspendre |
| **Courbe de répartition de la lumière** | Lambertien (L) |
| **Light Engine** | Produit normal |
| **Température de couleur** | 2700 K |
| **Flux lumineux assigné** | 4657 lm |
| **Puissance raccordée** | 69,20 W |
| **Efficacité lumineuse** | 67 lm/W |
| **Indice rendu couleurs** | 90 |
| **Tolérance de couleur** | 3 SDCM |
| **Couleur du luminaire** | RAL9005 Noir foncé |
| **DALI-2-Standard EN 62386** | Oui |
| **Type de raccordement** | 3-Phasen-Track-Adapter |
| **Plage de gradation** | 1 - 100 % |
| **Tension Nominale** | 220 - 240 V |
| **Indice de protection** | IP20 |
| **Classe électrique** | I |
| **Longueur net** | 2.810 mm |
| **Largeur net** | 31 mm |
| **Hauteur net** | 83 mm |
| **Poids** | 5,3 kg |

## courbes photométriques




**Rail H-L 927 DALI 3PH ST HC28/BG8-O-2 05**

DIN 5040: E03
UTE: 0.00 J + 1.00 T
DLOR: 0 %
ULOR: 100 %
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 48 80 97 100

## Accessoires commercialisés

| | Article | Description |
|---|---|---|
|  | **Rail Endk H 3PH STU9004/B-H 05**<br>8880800 | Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé suspendu. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail Haken 3PH STU S-9000/H-B 05**<br>8881000 | Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |



Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

| | | |
|---|---|---|
|  | **Rail Blind D/C/H 3PH STU S-9000/GP-B 05**<br>8881200 | Couvercle aveugle pour le système de rails triphasés. Série: Rail. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 11 mm x 26 mm. |
|  | **Rail Verschlussk 3PH STU S-9000/TP-G 03**<br>8881500 | Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails. Couleur gris argenté (similaire à RAL 9006). |
|  | **Rail I-Verb H 3PH STU9010/B-H 05**<br>8884600 | Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail L-Ver-L H 3PH ST9011-5/B-H 05**<br>8884800 | Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail L-Ver-R H 3PH ST9012-5/B-H 05**<br>8885000 | Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail T-Ver-L H 3PH ST9013-5/B-H 05**<br>8885200 | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail T-Ver-L H 3PH ST9015-5/B-H 05**<br>8885400 | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail T-Ver-R H 3PH ST9014-5/B-H 05**<br>8885600 | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail T-Ver-R H 3PH ST9016-5/B-H 05**<br>8885800 | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail X-Ver H 3PH ST9017-5/B-H 05**<br>8886000 | Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail AbdEinspHfZ STU9001/H-C3-B-93-P 05**<br>8898400 | Plaque de recouvrement pour une alimentation pour un montage suspendu du système de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm. |
|  | **Rail AbdEinspH 3PH STU9001/H-C3-B-93 05**<br>8898600 | Plaque de recouvrement pour une alimentation pour un montage suspendu du système de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm. |
|  | **Rail ZS H/15 3PH STU9000-Kit25-1,5-B 05**<br>8899000 | Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 1500 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail ZS H/30 3PH STU9000-Kit25-3-B 05**<br>8899200 | Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 3000 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail ZS-C H/15 3PH STU9000-Kit29-1,5-B05**<br>8899400 | Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail ZS-C H/30 3PH ST9000-Kit29-3-B 05**<br>8899600 | Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail Längsver H/15 STU9000-Kit30-1,5-B05**<br>8900200 | Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail Längsver H/30 STU9000-Kit30-3-B 05**<br>8900400 | Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **Rail Längsver H STU9000-Kit36-B 05**<br>8900600 | Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |



Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

| | | |
|---|---|---|
|  | **Rail Adapter ZZT/515/1800STU9999/B 05/05**<br>6000659251 | Adaptateur de rail conducteur avec câble textile transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 1800 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur noir (similaire à RAL 9005). Couleur de la conduite textile noir (analogue à RAL 9005). |
|  | **Rail Adapter ZZT/515/2000STU9999/B 05/I1**<br>6000659451 | Adaptateur de rail conducteur avec câble d'alimentation transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 2000 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | **ZAE/05 515**<br>7853800 | Baldaquin de plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. carré, noir. |
|  | **ZAA/05**<br>7797800 | Baldaquin de plafond, ronde. de couleur noire. |
|  | **ZAR/05**<br>7853900 | Baldaquin de plafond, carrée, noire. |
|  | **ZAR+LLWC 05**<br>7854000 | Baldaquin de plafond, carrée, noire. Avec module intégré de gestion d'éclairage, LiveLink WLAN-Controller |

## Texte d'appels d'offres

Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte avec recouvrement opale. Flux lumineux du luminaire et température de couleur à réglage fixe. Système Rail (Stucchi). Segment de rail conducteur pour l'extension de la ligne continue sans dispositif d'alimentation. Flux lumineux du luminaire 4657 lm, puissance raccordée 69,2 W, rendement lumineux maximale du luminaire 67 lm/W. Couleur de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 2700 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) $R_a$ > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80($t_q$ 25°C) = 50.000 h. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 2810 mm x 31 mm x 83 mm.

En combinaison avec des connecteurs de rail conducteur, des lignes individuelles et décoratives peuvent être réalisées pour obtenir un éclairage qui met l'architecture en scène. Lors de la planification, il faut tenir compte de la polarité du conducteur neutre..



Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.