


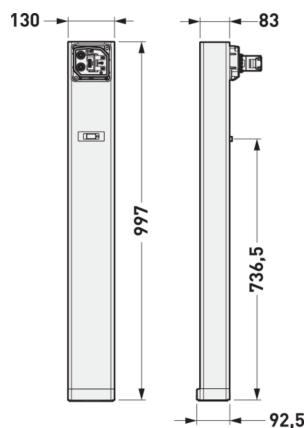

Produktmerkmale und Kenndaten

Ausführung Lichtmast	rechteckig
Mastlänge gesamt H1+H2	1.000 mm
Höhenverstellbar	Nein
Abgesetzte Form	Nein
Konisch zulaufend	Nein
Klappbar	Ja
Umgebungstemperatur	-15 - 35 °C
Mit Fußplatte	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet
Mit Aufstiegshilfe	Nein

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 OsidoR-B-RB6L-8-927ETDD-GT-26 6001036451	
 OsidoR-B-RB6L-8-930ETDD-GT-26 6001036651	
 OsidoR-B-AB2L-8-927ETDD-GT-26 6001036851	
 OsidoR-B-AB2L-8-927ETDD-W-26 6001037051	
 OsidoR-B-AB2L-8-930ETDD-GT-26 6001037251	
 OsidoR-B-AB2L-8-930ETDD-W-26 6001037451	
 OsidoR-B-AB14L-8-927ETDD-GT-26 6001037651	
 OsidoR-B-AB14L-8-927ETDD-W-26 6001037851	
 OsidoR-B-AB14L-8-930ETDD-GT-26 6001038051	

	OsidoR-B-AB14L-8-930ETDD-W-26 6001038251
	OsidoQ-B-RB6L-8-927ETDD-GT-26 6001038451
	OsidoQ-B-RB6L-8-930ETDD-GT-26 6001038651
	OsidoQ-B-AB2L-8-927ETDD-GT-26 6001038851
	OsidoQ-B-AB2L-8-927ETDD-W-26 6001039051
	OsidoQ-B-AB2L-8-930ETDD-GT-26 6001039251
	OsidoQ-B-AB2L-8-930ETDD-W-26 6001039451
	OsidoQ-B-AB14L-8-927ETDD-GT-26 6001039651
	OsidoQ-B-AB14L-8-927ETDD-W-26 6001039851
	OsidoQ-B-AB14L-8-930ETDD-GT-26 6001040051
	OsidoQ-B-AB14L-8-930ETDD-W-26 6001040251
	OsidoR-B-RB6L-16-927ETDD-GT-26 6001040451
	OsidoR-B-RB6L-16-930ETDD-GT-26 6001040651
	OsidoR-B-AB2L-16-927ETDD-GT-26 6001040851
	OsidoR-B-AB2L-16-930ETDD-GT-26 6001040951
	OsidoR-B-AB14L-16-927ETDD-GT-26 6001041051
	OsidoR-B-AB14L-16-930ETDD-GT-26 6001041151
	OsidoQ-B-RB6L-16-927ETDD-GT-26 6001041651
	OsidoQ-B-RB6L-16-930ETDD-GT-26 6001041851
	OsidoQ-B-AB2L-16-927ETDD-GT-26 6001042051



OsidoQ-B-AB2L-16-930ETDD-GT-26
6001042251



OsidoQ-B-AB14L-16-927ETDD-GT-26
6001042451



OsidoQ-B-AB14L-16-930ETDD-GT-26
6001042651



Osido QR-B Erdstück Leuchte
6001068200

Ausschreibungstext

Standrohr für einen Pollerkopf. Mit integriertem PIR-Sensor zur Bewegungserkennung, Lichtmessung und Lichtregelung. Geeignet für max. 1 Leitung, 5-adrig, mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm² bis 6,0 mm². Erfassungswinkel horizontal: 150°. Erfassungswinkel vertikal asymmetrisch: +10°, -25°. Werkseinstellungen des Sensors: Erfassungsbereich 100 %, Haltezeit 5 min., Tageslicht-Schwellwert 100 lux. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss. Ausführung rechteckig. Aus Aluminium. Oberfläche pulverbeschichtet. Farbe anthrazit (ähnlich DB 703). Standrohrmaße: Maße (L x B x H): 1000 mm x 172 mm x 130 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP20 (Gesamtsystem: IP65).