
Standrohr Osido-Q-1000-1-PIR-26

TOC: 6001043900



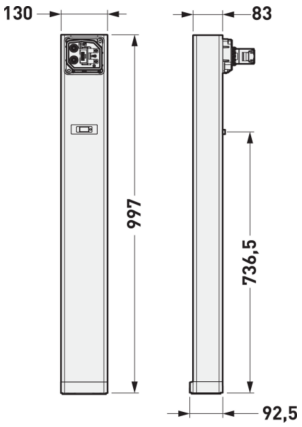

Produktmerkmale und Kenndaten

Ausführung Lichtmast	rechteckig
Mastlänge gesamt H1+H2	1.000 mm
Höhenverstellbar	Nein
Abgesetzte Form	Nein
Konisch zulaufend	Nein
Klappbar	Ja
Umgebungstemperatur	-15 - 35 °C
Mit Fußplatte	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet
Mit Aufstiegshilfe	Nein

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
	**OsidoR-B-RB6L-8-927ETDD-GT-26** 6001036451
	**OsidoR-B-RB6L-8-930ETDD-GT-26** 6001036651
	**OsidoR-B-AB2L-8-927ETDD-GT-26** 6001036851
	**OsidoR-B-AB2L-8-927ETDD-W-26** 6001037051
	**OsidoR-B-AB2L-8-930ETDD-GT-26** 6001037251
	**OsidoR-B-AB2L-8-930ETDD-W-26** 6001037451
	**OsidoR-B-AB14L-8-927ETDD-GT-26** 6001037651
	**OsidoR-B-AB14L-8-927ETDD-W-26** 6001037851
	**OsidoR-B-AB14L-8-930ETDD-GT-26** 6001038051

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



OsidoR-B-AB14L-8-930ETDD-W-26
6001038251



OsidoQ-B-RB6L-8-927ETDD-GT-26
6001038451



OsidoQ-B-RB6L-8-930ETDD-GT-26
6001038651



OsidoQ-B-AB2L-8-927ETDD-GT-26
6001038851



OsidoQ-B-AB2L-8-927ETDD-W-26
6001039051



OsidoQ-B-AB2L-8-930ETDD-GT-26
6001039251



OsidoQ-B-AB2L-8-930ETDD-W-26
6001039451



OsidoQ-B-AB14L-8-927ETDD-GT-26
6001039651



OsidoQ-B-AB14L-8-927ETDD-W-26
6001039851



OsidoQ-B-AB14L-8-930ETDD-GT-26
6001040051



OsidoQ-B-AB14L-8-930ETDD-W-26
6001040251



OsidoR-B-RB6L-16-927ETDD-GT-26
6001040451



OsidoR-B-RB6L-16-930ETDD-GT-26
6001040651



OsidoR-B-AB2L-16-927ETDD-GT-26
6001040851



OsidoR-B-AB2L-16-930ETDD-GT-26
6001040951



OsidoR-B-AB14L-16-927ETDD-GT-26
6001041051



OsidoR-B-AB14L-16-930ETDD-GT-26
6001041151



OsidoQ-B-RB6L-16-927ETDD-GT-26
6001041651



OsidoQ-B-RB6L-16-930ETDD-GT-26
6001041851



OsidoQ-B-AB2L-16-927ETDD-GT-26
6001042051

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



OsidoQ-B-AB2L-16-930ETDD-GT-26
6001042251



OsidoQ-B-AB14L-16-927ETDD-GT-26
6001042451



OsidoQ-B-AB14L-16-930ETDD-GT-26
6001042651



Osido QR-B Erdstück Leuchte
6001068200

Ausschreibungstext

Standrohr für einen Pollerkopf. Mit integriertem PIR-Sensor zur Bewegungserkennung, Lichtmessung und Lichtregelung. Geeignet für max. 1 Leitung, 5-adrig, mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm ^{2} bis 6,0 mm ^{2} . Zur Anwendung in Kombination mit Pollerköpfen der Baureihe Osido... . Erfassungswinkel horizontal: 150°. Erfassungswinkel vertikal asymmetrisch: +10°, -25°. Werkseinstellungen des Sensors: Erfassungsbereich 100 % , Haltezeit 5 min., Tageslicht-Schwellwert 100 lux . Ausführung rechteckig. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss. Farbe anthrazit (ähnlich DB 703). Standrohrmaße: Maße (L x B x H): 1000 mm x 172 mm x 130 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP20 (Gesamtsystem: IP65).

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.