
SENSOR IS 3360 MX HB DA2 IPD AP Q 01

TOC: 6781000



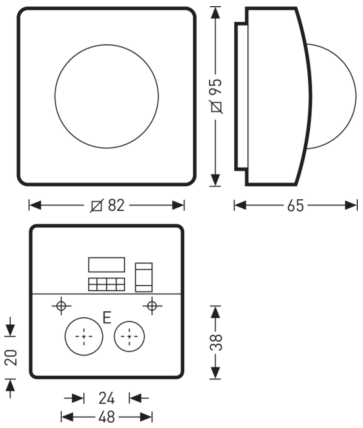

LiveLink CE

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Catégorie de produits	Gestion d'éclairage
Segment de produit LMS	LiveLink
Capteur	Oui
Contrôleur d'application	Non
Panneaux de commande	Non
Passerelle	Non
Longueur net	95 mm
Largeur net	95 mm
Hauteur net	65 mm
Indice de protection	IP54
température ambiante	-20 - 50 °C
Matériau du boîtier/corps	plastique
Fabricant de capteurs	Steinel
Technologie des capteurs	PIR
Capteur de mouvement	Oui
Capteur de lumière	Non
Capteur de présence	Non
Capteur de présence réelle	Non
Capteur de niveau sonore	Non
Capteur de pression d'air	Non
Capteur de température	Non
Capteur de CO2	Non
Capteur de COV	Non
Montage en saillie -Capteur AP	Oui
Capteur encastré	Non
Commande du capteur	DALI-2 IPD
Max. consommation de courant DALI	8 mA
Capteur de lumière	Non
Capteur de présence	Non
Angle de détection	360,0 °
Évolutivité mécanique	Oui
Évolutivité électronique	Non
Capteur de mouvement	Oui
Hauteur minimale d'installation Détection de mouvement	4,0 m
Max. hauteur installation détection mouvement	14,0 m
Angle de détection	360,0 °
Évolutivité mécanique	Oui

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Évolutivité électronique	Non
Capteur de présence réelle	Non
Angle de détection	360,0 °
Évolutivité mécanique	Oui
Évolutivité électronique	Non

Accessoires commercialisés

Article	Description
 **SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1** 6565800	Grille de protection pour les capteurs LiveLink IR Quattro HD et Dual HF.

Texte d’appels d’offres

Unité de capteur LiveLink comprenant un détecteur de présence PIR, destinée au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour la détection de présence haute résolution. Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink. Capteur infrarouge passif doté de 3 capteurs pyroélectriques ultra-sensibles, à durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé). Mode spécial IQ permettant d’adapter automatiquement la temporisation d’extinction à l’utilisation de l’espace Plage de température: -25°C - +55 °C. 3 capteurs pyroélectriques ultra-sensibles garantissent la qualité la plus élevée de détection. Une plage de détection de présence d’un rayon de 18 m maximum permet de détecter les moindres mouvements ; hauteur de montage admissible entre 3 m et 14 m. Indice de protection IP54. Pour montage en saillie au plafond.Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink (affecte 3 participants DALI). Aucun autre raccordement secteur nécessaire. Mise en service via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l’aide du dispositif de commande LiveLink via application LiveLink One et tablette (iOS/Android). Réduction de la portée possible par des caches de recouvrement. Certifié DALI-2.

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.