


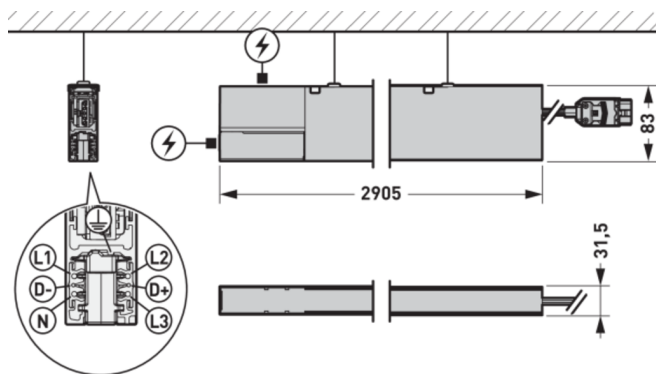

### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Couleur du luminaire | RAL9016 Blanc signalisation |
| Indice de protection | IP20                        |
| Classe électrique    | I                           |
| Longueur net         | 2.810 mm                    |
| Largeur net          | 31 mm                       |
| Hauteur net          | 83 mm                       |
| Poids                | 5,3 kg                      |

### Accessoires commercialisés

| Article                                                                                                                                       | Description                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZAA/01</b><br>4601700                                  | Baldaqin de plafond, ronde. blanc.                                                                                                                     |
|  <b>ZAE/01 515</b><br>4691700                              | Baldaqin de plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc.                               |
|  <b>ZAR/01</b><br>7002300                                  | Baldaqin de plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce.                                                                      |
|  <b>ZAR+LLWC 01</b><br>7002500                             | Baldaqin de plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce. Avec module intégré de gestion d'éclairage, LiveLink WLAN-Controller |
|  <b>Rail Endk H 3PH STU9004/W-H 01</b><br>8880900          | Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé suspendu. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                        |
|  <b>Rail Haken 3PH STU S-9000/H-W 01</b><br>8881100        | Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                        |
|  <b>Rail Blind D/C/H 3PH STU S-9000/GP-W 01</b><br>8881300 | Couvercle aveugle pour le système de rails triphasés Rail. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 11 mm x 26 mm.     |
|  <b>Rail Verschlussk 3PH STU S-9000/TP-G 03</b><br>8881500 | Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails. Couleur gris argenté (similaire à RAL 9006).                                                |
|  <b>Rail Längsver D/C 3PH STU9003/W 01</b><br>8882300      | Accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).      |
|  <b>Rail LängsverNL D/C STU9003/W-M 01</b><br>8882500      | Accouplement non conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique intégrée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                |

|                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Rail I-Verb H 3PH STU9010/W-H 01</b><br>8884700            | Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Rail L-Verb-L H 3PH STU9011/W-H 01</b><br>8884900          | Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>Rail L-Verb-R H 3PH STU9012/W-H 01</b><br>8885100          | Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>Rail T-Verb-L H 3PH STU9013/W-H 01</b><br>8885300          | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Rail T-Verb-L H 3PH STU9015/W-H 01</b><br>8885500          | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Rail T-Verb-R H 3PH STU9014/W-H 01</b><br>8885700          | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Rail T-Verb-R H 3PH STU9016/W-H 01</b><br>8885900          | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Rail X-Verb H 3PH STU9017/W-H 01</b><br>8886100            | Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | <b>Rail AbdEinsphZ STU9001/H-C3-W-93-P 01</b><br>8898500      | Plaque de recouvrement pour une alimentation pour un montage suspendu du système de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Rail AbdEinsph 3PH STU9001/H-C3-W-93 01</b><br>8898700     | Plaque de recouvrement pour une alimentation pour un montage suspendu du système de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Rail ZS H/15 3PH STU9000-Kit25-1,5-W 01</b><br>8899100     | Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Rail ZS H/30 3PH STU9000-Kit25-3-W 01</b><br>8899300       | Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 3000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Rail ZS-C H/15 3PH STU9000-Kit29-1,5-W01</b><br>8899500    | Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Rail ZS-C H/30 3PH STU9000-Kit29-3-W 01</b><br>8899700     | Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Rail Längsver H/15 STU9000-Kit30-1,5-W01</b><br>8900300    | Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                               |
|  | <b>Rail Längsver H/30 STU9000-Kit30-3-W 01</b><br>8900500     | Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                               |
|  | <b>Rail Längsver H STU9000-Kit36-W 01</b><br>8917900          | Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Rail Adapter ZZT/515/1800STU9999/W 01/01</b><br>6000659351 | Adaptateur de rail conducteur avec câble textile transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 1800 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur blanc (similaire à RAL 9016). Couleur de la conduite textile blanc (analogue à RAL 9016). |
|  | <b>Rail Adapter ZZT/515/2000STU9999/W 01/01</b><br>6000659551 | Adaptateur de rail conducteur avec câble d'alimentation transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 2000 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur blanc (similaire à RAL 9016).                                                      |

**Texte d'appels d'offres**

Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte avec recouvrement opale. Flux lumineux du luminaire et température de couleur à réglage fixe. Segment de rail conducteur pour le début de la ligne continue avec dispositif d'alimentation et conduite d'amenée. Flux lumineux du luminaire 4657 lm, puissance raccordée 69,2 W, rendement lumineux maximale du luminaire 67 lm/W. Couleur de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 2700 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 90$ . Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Durée de vie assignée moyenne  $L80(t_a 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 2810 mm x 31 mm x 83 mm.

En combinaison avec des connecteurs de rail conducteur, des lignes individuelles et décoratives peuvent être réalisées pour obtenir un éclairage qui met l'architecture en scène. Lors de la planification, il faut tenir compte de la polarité du conducteur neutre..