


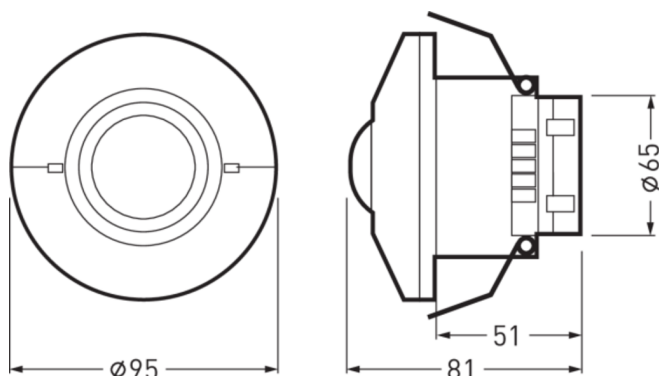

Características del producto y datos característicos

Categoría de productos	Gestión de la iluminación
Segmento de producto LMS	LiveLink Basic/APC Sensor
Sensor	Sí
Controlador de aplicaciones	Sí
Dispositivos operativos	Sí
Pasarela	No
Longitud net	100 mm
Ancho-net	100 mm
Altura net	90 mm
Grado de protección	IP20
Clase de protección	II
Material de la carcasa	Plástico
Fabricante del sensor	Osram
Sensor de movimiento	Sí
Sensor de luz	Sí
Sensor de presencia	Sí
Sensor de presencia real	No
Sensor de nivel de sonido	No
Sensor de presión de aire	No
Sensor de temperatura	No
Sensor de CO2	No
Sensor de COV	No
Accesorio - Sensor AP	Sí, con accesorios
Barra colectora - Sensor	No
Control del sensor	DALI-2 APC
Sensor de luz	Sí
Altura de instalación Luz máx.	5,0 m
Sensor de presencia	Sí
Sensor de movimiento	Sí
Máx. altura instalación detección movimiento	5,0 m
Sensor de presencia real	No
Cableado	DALI
Multimaster	No
Central	Sí
Realtimeclock	No
Programable vía Bluetooth	Sí
Programable vía Ethernet	No
CH001132	No

Software de programación	LL Basic Install/Control
Grupos	No
Secuencias	No
Escenas	No
Direccionamiento	No
Plug & Play	Sí
Luz básica	No
Multiroom	No
Gestión de usuarios	No
Conexión a la nube	No
Interfaz de mando con pulsador	Sí
Aplicación de interfaz usuario	Sí
Building / Light Plan	No
Ajustes del sistema protocolo	No
Ajustes del sistema de backup	No
Función análisis del sistema	No
Control en función luz natural	Sí
Valor umbral	No
Detección de movimiento	Sí
Circadiano (HCL)	No
Control de color WW	No
Control de color RGB	No
Tipo de montaje	Indipendiente
Basado en IP	No
Número máximo de participantes DALI	20
Nº de líneas DALI	1
Corriente DALI máx./línea	50 mA
Nº direcciones ECG/línea DALI	20
cumple con Parte 101	Sí
cumple con la Parte 103	Sí
compatible con la Parte 202	No
compatible con la Parte 207	Sí
compatible con la Parte 209	No
compatible con la Parte 250	No
compatible con la Parte 251	No
compatible con la Parte 252	No
compatible con la Parte 253	No

Texto descriptivo

Dispositivo de control de la iluminación con sistema sensorial integrado para una regulación dependiente de la presencia y de la luz diurna. Con interfaz Bluetooth® (4.0 LE, alcance de hasta 15 m) para la parametrización y el control de la iluminación a través de smartphone y App. Con interfaz DALI para el control de hasta 20 balastos electrónicos DALI (1 salida, broadcast). Una entrada permite el control manual a través de un pulsador estándar. La puesta en funcionamiento de la regulación de la luz se realiza de forma automática al conectar la tensión de funcionamiento, incluso sin realizar la configuración funcional básica. Los parámetros funcionales importantes (tiempo de seguimiento, iluminancia) pueden ajustarse de forma manual en el dispositivo. La conexión se realiza a través de bornes enchufables, y el dispositivo antitracción está integrado en el cuerpo del dispositivo. El volumen de suministro incluye dos recubrimientos opacos al infrarrojo para la limitación del área de detección. Detección de presencia a través de unos elementos infrarrojos pasivos. Alcance de detección del movimiento: Ø 6 m con una altura de montaje de 2,5 m, Ø 10m con una altura de montaje de 5 m. Sensor de luz Área de trabajo: 20 – 5.000 lux (medición en el sensor, elemento del sensor de luz con corrección V (lambda)). Visualización de función a través de LED RGB. Modos de funcionamiento predefinidos para facilitar la puesta en funcionamiento, adaptabilidad individual de los parámetros funcionales a través del smartphone con la App LiveLink Basic Install. Sistemas operativos apoyados (requisito mínimo): Android 4.x / iOS 8.4. Carcasa de policarbonato resistente al fuego, de color blanco. Dimensiones: 95 x 81 mm (Ø x H). Tipo de montaje: Montaje empotrado en el techo (profundidad para empotrar mín. de 55 mm, abertura de instalación Ø 68 – 80 mm). Tensión de servicio: AC 220 – 240 V. Potencia requerida: 0,3 W – 1,8 W. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): 0°C - +55°C. Clase de protección (EN 61140): II, grado de protección (DIN EN 60529): IP20. Opción de un montaje de superficie en el techo a través de una carcasa de superficie a pedir por separado LiveLink Basic ZDDS.