
# 078 3P-NO/05 5LV L225 05

TOC: 9928700



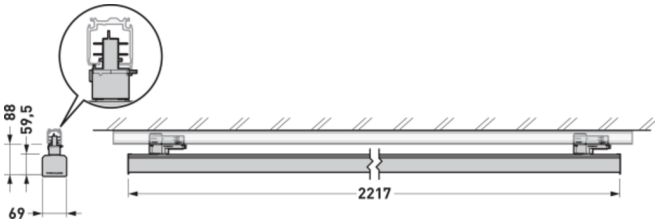


## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Leuchtenfarbe** | RAL9005 Tiefschwarz |
| **Polzahl** | 5LV |
| **Schutzart** | IP20 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Länge-Netto** | 2.213 mm |
| **Breite-Netto** | 68 mm |
| **Höhe-Netto** | 121 mm |
| **Gewicht** | 3,0 kg |

## Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|---|---|
|  **078 Ks 05** 8497900 | Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung IP20. Aus Kunststoff, Farbe schwarz. |
|  **078 Endcap MVM End** 8496400 | Endkappe zur Abdeckung und Isolierung der MVM-Leiter. Für das Lichtbandende (Installationsrichtung). |
|  **078 Endcap MVM Start** 8496500 | Endkappe zur Abdeckung und Isolierung der MVM-Leiter. Für den Lichtbandanfang (Installationsrichtung). |
|  **078 VS-7 vp** 8497300 | Einspeiseelement für starre Anschlussleitungen. |
|  **078 VF-7 vp** 8497500 | Einspeiseelement für flexible Anschlussleitungen. |
|  **078 Connector 3pol vp** 8496900 | Stecker für MVM-Abgriff als Ersatz oder als Hilfsmittel zur Lösung individueller Anforderungen im Projekt. Geeignet für die Baureihe 078... E-Line Pro. 3-polige Ausführungen. |
|  **078 Connector 5pol vp** 8496100 | Stecker für MVM-Abgriff als Ersatz oder als Hilfsmittel zur Lösung individueller Anforderungen im Projekt. Geeignet für die Baureihe 078... E-Line Pro. 5-polige Ausführung. |

## Ausschreibungstext

Tragprofil mit Nordic Stromschienenadapter. In Kombination mit 3-Phasen-Stromschienensystem Nordic anzuwenden. Schaltbare Ausführung. Baureihe 78... E-Line Pro. Befestigung und elektrischer Anschluss an 3-Phasen-Stromschiene nach DIN EN 60570 mittels 3-Phasen-Stromschienenadapter. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Die Installationsrichtung wird an beiden Seiten des Tragprofils zur Unterstützung der Montage angezeigt. Für Einzelanwendungen. Nur in Kombination mit Geräteträgern 78...L225 anzuwenden. Kopfstücke und Einspeiser sind bereits vormontiert und verdrahtet. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem, profiliertem Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Innenseitig mit Schutzlack, außen mit Polyesterlack beschichtet, Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge des Tragprofils: 2213 mm.



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.