
Standrohr CS 19-Fp G1 3000 2.T

TOC: 9645100



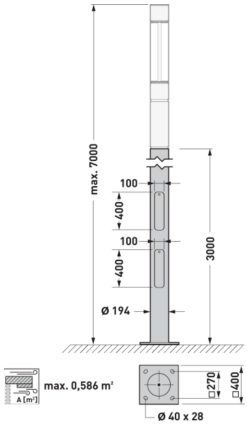

Produktmerkmale und Kenndaten

Ausführung Lichtmast	zylindrisch
Mastlänge gesamt H1+H2	2.975 mm
Konisch zulaufend	Nein
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Mit Fußplatte	Nein

Ausschreibungstext

Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems. Baureihe: ConStela 19... . Mit angeschweißter Flanschplatte. 2x Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Standrohrlänge 2975 mm, Außendurchmesser Ø 0 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.