


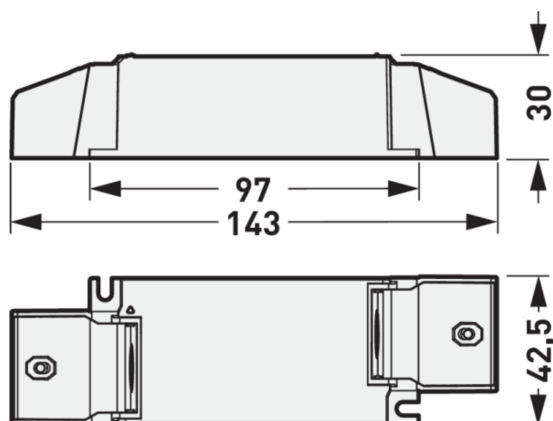

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Catégorie de produits	Gestion d'éclairage
Segment de produit LMS	Autres
Capteur	Non
Contrôleur d'application	Non
Panneaux de commande	Non
Passerelle	Non
Longueur net	143 mm
Largeur net	42,50 mm
Hauteur net	30 mm
Indice de protection	IP20
Classe électrique	II
température ambiante	-10 - 50 °C
Matériau du boîtier/corps	plastique
Nombre maximum de participants DALI	64

Texte d'appels d'offres

Répéteur et extenseur DALI pour l'installation au plafond ou montage dans des luminaires.

Application en tant que répéteur DALI :

En mode répéteur, les instructions DALI reçues via l'entrée DALI sont retransmises sous forme de commandes de diffusion (broadcast) via la sortie DALI.. Le mode répéteur permet de créer des installations DALI avec plus de 64 participants DALI.. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés au répéteur. Tous les appareils connectés au répéteur sont réglés sur la même position de graduation.. En mode répéteur, le répéteur DALI peut être adressé par une commande DALI.

Application comme extenseur :

En mode d'extension, les instructions DALI reçues via l'entrée DALI sont envoyées sur la sortie DALI.. Toutes les commandes reçues par la sortie DALI Output sont envoyées à l'entrée DALI. En mode d'extension, tous les participants DALI connectés peuvent être adressés et commandés individuellement.. Pour une commande DALI, le répéteur est invisible en mode d'extension. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés à l'extenseur.