SENSOR US 360 DA2 IPD UP 01

TOC: 7104900

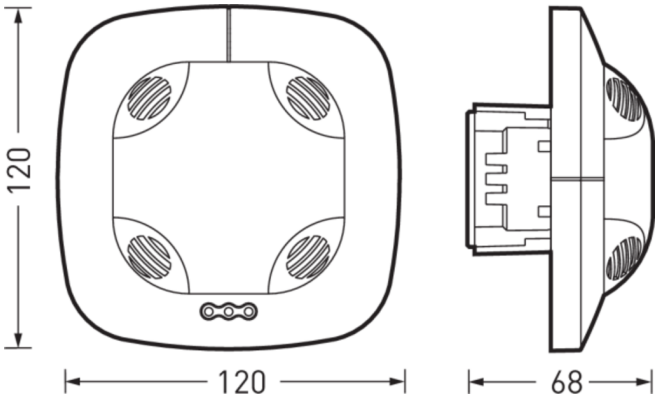

Produktmerkmale und Kenndaten

Produktkategorie	Lichtmanagement
Produktsegment LMS	LiveLink
Sensor	Ja
Application Controller	Nein
Bediengeräte	Nein
Gateway	Nein
Länge-Netto	120 mm
Breite-Netto	120 mm
Höhe-Netto	67 mm
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
Sensor Hersteller	Steinel
Sensortyp	US
Bewegung Sensor	Ja
Licht Sensor	Ja
Präsenz Sensor	Ja
Echte Präsenz Sensor	Nein
Audio Sensor	Nein
Luftdruck Sensor	Nein
Temperatur Sensor	Nein
CO2 Sensor	Nein
VOC Sensor	Nein
Anbau - Aufputz Sensor	Ja, mit Zubehör
Einbau - Unterputz Sensor	Ja
Sensorart	DALI-2 IPD
Maximale DALI Stromaufnahme	24 mA
Licht Sensor	Ja
Lichtsensorfunktion	Lichtregelung
Minimale Installationshöhe Lichtsensor	2,5 m
Maximale Installationshöhe Lichtsensor	3,5 m
Dämmerung min	10,0 lx
Dämmerung max	1.000,0 lx
Präsenz Sensor	Ja
Minimale Installationshöhe echte Präsenz	2,5 m
Maximale Installationshöhe echte Präsenz	3,5 m
Erfassungswinkel	360,0 °
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Bewegung Sensor	Ja
Minimale Installationshöhe Bewegungserkennung	2,5 m

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Maximale Installationshöhe Bewegungserkennung	3,5 m
Erfassungswinkel	360,0 °
Lichtsensorfunktion	Lichtregelung
Minimale Installationshöhe Lichtsensor	2,5 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Echte Präsenz Sensor	Nein
Erfassungswinkel	360,0 °
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Lieferbares Zubehör

	Material	Bezeichnung
	SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01 6565700	Anbau-Adapter für LiveLink Sensoren IR Quattro HD und Dual HF.
	SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1 6565800	Schutzkorb für LiveLink Sensoren IR Quattro HD und Dual HF.

Ausschreibungstext

LiveLink Raumsensor mit Ultraschall-Technologie und DALI Schnittstelle zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem Lichtsensor für die tageslichtabhängige Regelung sowie integriertem Ultraschall-Anwesenheits-Sensor. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Anwesenheitserfassung temperaturunabhängig, Reichweite bis zu 10 Meter. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Wählbare Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Temperaturbereich -10 bis +40 °C. Anwesenheitssensor ideal geeignet für die Erfassung von Bewegungen im Innenbereich, erfasst ohne Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch. Erfassungswinkel: 360° mit 180° Öffnungswinkel. Erfassungsbereich: max. Ø10m, stufenlos elektronisch einstellbar bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m bis 3,5 m Deckenhöhe. Frequenzbereich: 40 kHz. Schutzart IP20. Sensor geeignet zur Deckeneinbau-Montage in Verbindung mit Standard Hohlwanddosen, mit gesondertem Zubehör auch für Deckenanbau-Montage geeignet. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Anzahl der belegten DALI Teilnehmer: 12. Kein weiterer Netzanschluss erforderlich. Inbetriebnahme in Verbindung mit dem LiveLink Steuergerät via LiveLink App mit Hilfe einer graphischen Benutzeroberfläche. Einstellbare Parameter: Sollwert zur Konstantlichtregelung, Ausschaltverzögerungszeit, Halb-/Vollautomatik, Aktivierung IQ Mode, Reichweiteneinstellung und Reichweitentest. DALI 2 zertifiziertes Produkt.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.