


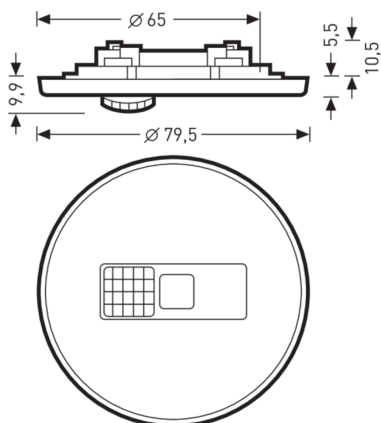

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Catégorie de produits	Gestion d'éclairage
Segment de produit LMS	LiveLink
Capteur	Oui
Contrôleur d'application	Non
Panneaux de commande	Non
Passerelle	Non
Longueur net	46,50 mm
Largeur net	20,50 mm
Hauteur net	18,50 mm
Indice de protection	IP20
température ambiante	0 - 40 °C
Matériau du boîtier/corps	plastique
Fabricant de capteurs	Steinel
Technologie des capteurs	PIR
Capteur de mouvement	Oui
Capteur de lumière	Oui
Capteur de présence	Oui
Capteur de présence réelle	Non
Capteur de niveau sonore	Non
Capteur de pression d'air	Non
Capteur de température	Non
Capteur de CO2	Non
Capteur de COV	Non
Montage en saillie -Capteur AP	Non
Capteur encastré	Oui
Commande du capteur	DALI-2 IPD
Max. consommation de courant DALI	4 mA
Capteur de lumière	Oui
Fonction de capteur de lumière	Lichtregelung
Hauteur d'installation minimale Capteur de lumière	2,5 m
Hauteur d'install lumière max	5,0 m
Crépuscule min	2,0 lx
Crépuscule max	1.000,0 lx
Capteur de présence	Oui
Hauteur d'installation minimale Détection de présence	2,5 m
Hauteur d'install Prés. max	5,0 m
Hauteur d'install Prés. max L	4,0 m
Angle de détection	360,0 °

Évolutivité mécanique	Non
Évolutivité électronique	Non
Capteur de mouvement	Oui
Hauteur minimale d'installation Détection de mouvement	2,5 m
Max. hauteur installation détection mouvement	5,0 m
Angle de détection	360,0 °
Zone de détection maximale Détection de mouvement tangentielle (longue	6,0 m
Maximum detection range for radial motion detection (length)	4,0 m
Fonction de capteur de lumière	Lichtregelung
Hauteur d'installation minimale Capteur de lumière	2,5 m
Évolutivité mécanique	Non
Évolutivité électronique	Non
Capteur de présence réelle	Non
Angle de détection	360,0 °
Évolutivité mécanique	Non
Évolutivité électronique	Non

Texte d'appels d'offres

Unité de capteur LiveLink comprenant détecteur de présence PIR intégré et capteur de lumière, destinée au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour une gestion en fonction de la lumière du jour/la détection de présence haute résolution Raccordement et alimentation électrique via l'interface DALI du dispositif de commande LiveLink. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Capteur infrarouge passif doté de capteurs pyroélectriques multisegments, à durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé).. Mode spécial IQ permettant d'adapter automatiquement la temporisation d'extinction à l'utilisation de l'espace. Plage de température 0 °C - +40 °C. Capteur pyroélectrique garantissant la qualité la plus élevée de détection avec 168 zones de détection. Une plage de détection de présence de 16 m² permet de détecter les moindres mouvements. Détection quadratique, carrés de détection de présence 4 m x 4 m maximum (16 m²)/plan radial 4 m x 4 m maximum (16 m²)/plan tangentiel 6 m x 6 m maximum (36 m²) pour une hauteur de montage recommandée de 2,8 m, hauteur de montage admissible entre 2,5 m et 4 m. Indice de protection IP20. Couleur blanc. Montage au plafond sur une boîte standard pour cloisons creuses à l'aide de la collerette de montage jointe et de deux vis de fixation, en attente. Fixation sans outil du capteur IR Micro dans le cache. Nez de fixation pour un montage simple du cache sur la collerette de montage. Raccordement du capteur IR Micro sur borne DALI prémontée, convenant à une transmission DALI, section de conducteur 1,5 mm² maximum. Alimentation électrique via l'interface DALI du dispositif de commande (2 participant DALI). Aucun autre raccordement secteur nécessaire. Mise en service via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l'aide du dispositif de commande LiveLink via application LiveLink One et tablette (iOS/Android). Paramètres réglables: Valeur de consigne pour le réglage de lumière constante, Durée de temporisation de coupure, Semi-automatique/ automatique, Activation du mode IQ, Test de portée. Certifié DALI-2.