
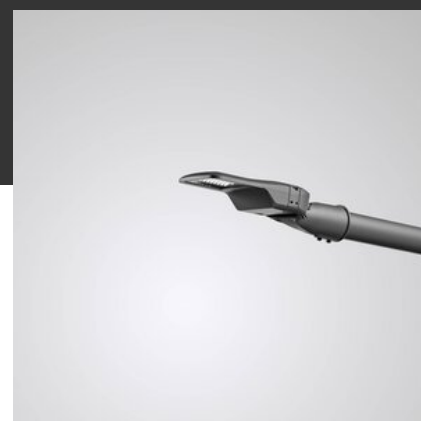



2370 G2 AB21L/18-75/3ML-7MC ET 26

TOC: 6000701740



Produktbeschreibung

Leuchtentyp

Mast-Außenleuchte für Aufsatz- und Ansatzmontage, Neigungswinkel einstellbar.

Anwendungsbereiche

Parkplätze, Gehwege, Zugänge, Treppenanlagen, Werkstraßen, Radwege

Montagearten

Zur Aufsatz- und Ansatzmontage für Mastkopf Ø 60 mm oder Ø 76 mm. Neigungswinkel in 5°-Schritten bis zu +/- 15° einstellbar, skaliert. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Mastkopf Ø 42 mm geeignet. Das Leuchtengehäuse ist werkzeuglos durch Hebelverschlüsse zu öffnen. Lichtpunkthöhe max. 8000 mm. Maximale Montagehöhe: 8000 mm.

Optisches System

Optisches System aus einer PMMA-Linsenoptik zusammengesetzt. Abdeckung der Lichtaustrittsöffnung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

LED-System

Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe in 6 Stufen individuell einstellbar (Multilumen, Multicolour). Bemessungslichtstrom 1800 lm - 7500 lm, Bemessungsleistung 13 W - 55 W, Leistungsfaktor $\lambda > 0,9$, maximale Leuchten-Lichtausbeute 140 lm/W. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K oder 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 70$. Farbortoleranz (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 ($t_q 25^\circ\text{C}$) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM $\leq 1,0$ bei Volllast.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Oberfläche anthrazit beschichtet (ähnlich DB 703). Maße (L x B x H): 525 mm x 175 mm x 130 mm. Mast auf Anfrage erhältlich. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): 40 °C Windangriffsfläche $F_w = 0,030 \text{ m}^2$. Gewicht: 3,8 kg.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

Hinweis zur Planung:

Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der EN 60598 und ist ausgelegt für Einwirkungen durch Wind nach EN 1991(Eurocode) mit einer Basiswindgeschwindigkeit von bis zu 30m/s (entspricht Windzone 4 in Deutschland) in der Geländekategorie 1. Berücksichtigt sind dabei eine Schneelast (bis zu 1kN/m²) und Vereisung (bis zu 2 cm) bei einer Lichtpunkthöhe gemäß Montageanleitung. Nicht berücksichtigt sind exponierte Standorte (z.B. Brücken, Montage auf Gebäuden oder direkt neben Bahngleisen). Anpralllasten sind nicht berücksichtigt.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Mast-Außenleuchte für Aufsatz- und Ansatzmontage, Neigungswinkel einstellbar.
Montageart	Mastansatz Mastaufsatz
Leuchtenoptik	Optisches System aus einer PMMA-Linsenoptik zusammengesetzt.
Lichtverteilungskurve	asym. breitstrahlend (AB)
FWHM	149,20 °
Light Engine	Stufe 1 Stufe 6

Produktmerkmale und Kenndaten

Farbtemperatur	3000 K	4000 K
Bemessungslichtstrom	1800 lm	7500 lm
Anschlussleistung	13,00 W	55,00 W
Lichtausbeute	138 lm/W	136 lm/W
Bemessungslebensdauer	L80 (25 °C) = 100.000 h	
Farbwiedergabeindex	70	
Farbtoleranz	5 SDCM	
Photobiologische Klasse	Gruppe 2 - mittleres Risiko	
Leuchtenfarbe	DB703 Anthrazit	
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss.	
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.	
Stoßspannungsfestigkeit (Differential)	6 kV	
Stoßspannungsfestigkeit (Common Mode)	10 kV	
Anschlussart	Steckklemme	
Bemessungsspannung	220 - 240 V	
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz	
Klirrfaktor (THD) < %	10 %	
Schutzart	IP66	
Schutzklasse	II	
Schlagfestigkeit IK	IK08	
Maximale Montagehöhe	8.000 mm	
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C	
Umgebungstemperatur	40 °C	
Max. Leuchten an B10	13	
Max. Leuchten an B16	21	
Max. Leuchten an C10	22	
Max. Leuchten an C16	36	
Länge-Netto	525 mm	
Breite-Netto	175 mm	
Höhe-Netto	130 mm	
Gewicht	3,8 kg	

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
6000897400	Reduzierstück für Mastleuchte 2370 G2 zur Adaption auf Maste mit Mastzopf Ø 42 mm.
6000897500	Reduzierstück für Mastleuchte 2370 G2 zur Adaption auf Maste mit Mastzopf Ø 60 mm.

Light Engine Daten

Light Engine	Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Anschlussleistung	Lichtausbeute
Stufe 1	3000 K	1800 lm	13,00 W	138 lm/W
Stufe 2	3000 K	4200 lm	30,00 W	140 lm/W
Stufe 3	3000 K	7500 lm	55,00 W	136 lm/W
Stufe 4	4000 K	1800 lm	13,00 W	138 lm/W
Stufe 5	4000 K	4200 lm	30,00 W	140 lm/W
Stufe 6	4000 K	7500 lm	55,00 W	136 lm/W

EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
D	6000701740

Für mehr Nachhaltigkeit im Tagesgeschäft

Neue
Verpackung



CO₂ OPTIMIERT



KEIN PLASTIK



NUR EIN MATERIAL



100% RECYCLEBAR



www.trilux-twenty3.com/eco