


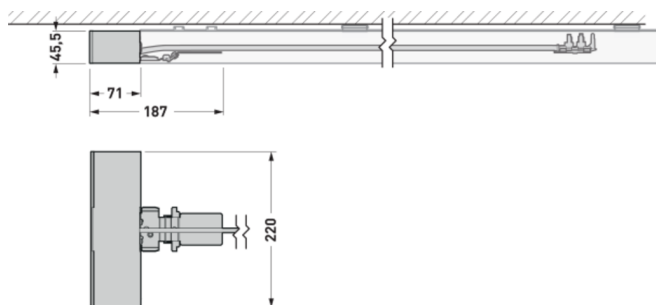

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK03
Länge-Netto	187 mm
Breite-Netto	220,40 mm
Höhe-Netto	45,90 mm
Gewicht	0,7 kg

Ausschreibungstext

Funktionskopfstück mit Lichtmanagementfunktion. Kompatibel mit dem Lichtmanagementsystem LiveLink. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern. Die Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install für Tablet-PCs. Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 15,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wände, Decken, Böden, Maschinen, Stahlträger, stromführende Leitungen) variieren. Durch ein zusätzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhöht werden. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Oberfläche silbergrau beschichtet (ähnlich RAL 9006). Farbe der Funkabdeckung schwarz. Breite 220,4 mm, Höhe 45,9 mm.