
# 7651PW55-120ML840ET L22501

TOC: 9002283610



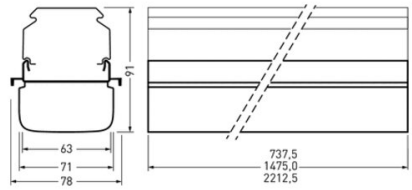


## Produktmerkmale und Kenndaten

| | | |
|---|---|---|
| **Montageart** | Anbau\|Abhängung | |
| **Zustand Lichttechnik 6** | Bemessungslichtstrom (Stufe 4) | Bemessungslichtstrom (Stufe 5) |
| **Anschlussleistung 6** | 91 W | |
| **Leistungsfaktor** | 0,95 | |
| **Farbtemperatur 6** | 4000 K | |
| **Bemessungslichtstrom 6** | 12.900 lm | |
| **Lichtausbeute 6** | 142 | |
| **Farbtoleranz** | 3 SDCM | |
| **Austauschbarkeit Lichtquelle** | Ja - austauschbar | |
| **Betriebswirkungsgrad** | 1 | |
| **Farbwiedergabeindex** | 80 | |
| **Bemessungslebensdauer** | L80 (30 °C) = 50.000 h | |
| **Photobiologische Klasse** | Gruppe 1 - geringes Risiko | |
| **Farbe** | RAL9016 Verkehrsweiß | |
| **Schaltungsart** | Elektronik Trafo (ET) | |
| **Anschluss** | Anschlussklemme | |
| **Monitoring Ready** | Ja | |
| **Max. Leuchten an B10** | 6 | |
| **Max. Leuchten an B16** | 10 | |
| **Max. Leuchten an C10** | 10 | |
| **Max. Leuchten an C16** | 17 | |
| **Bemessungsfrequenz** | 50/60 Hz | |
| **DC Tauglichkeit** | Ja | |
| **Schutzart** | IP20 | |
| **Schutzart Lampenraum** | IP50 | |
| **Schutzklasse** | I | |
| **Schlagfestigkeit** | IK06 | |
| **Glühdrahtfestigkeit** | 650 °C | |
| **Netto-Länge** | 2.211 mm | |
| **Netto-Breite** | 71 mm | |
| **Netto-Höhe** | 77 mm | |
| **Gewicht** | 2,9 kg | |




Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

## Light Engine Daten


| Light Engine | Farbtemperatur | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute |
|---|---|---|---|---|
| Bemessungslichtstrom (Stufe 5) | | | | |
| Bemessungslichtstrom (Stufe 0) | 4000 K | 5.600,00 lm | 34,00 W | 165,0 lm/W |
| Bemessungslichtstrom (Stufe 1) | 4000 K | 8.400,00 lm | 51,00 W | 165,0 lm/W |
| Bemessungslichtstrom (Stufe 2) | 4000 K | 8.900,00 lm | 61,00 W | 146,0 lm/W |
| Bemessungslichtstrom (Stufe 3) | 4000 K | 10.000,00 lm | 71,00 W | 141,0 |
| Bemessungslichtstrom (Stufe 4) | 4000 K | 12.900,00 lm | 91,00 W | 142,0 |

## Lichtverteilungskurven





**765 FI PW55-120 ML 840 L225 ED 0 20**

DIN 5040 = A40
UGR l = 20,4
UGR q = 19,0
UTE = 0.93 D + 0.07 T
CEN Flux Code = 56 85 95 93 100 15 39 67 7





**765 FI PW55-120 ML 840 L225 ED 2 20**

DIN 5040 2 = A40
UGR l 2 = 21,8
UGR q 2 = 20,5
UTE 2 = 0.93 D + 0.07 T
CEN Flux Code 2 = 56 85 95 93 100 15 39 67 7




**765 FI PW55-120 ML 840 L225 ED 4 20**

DIN 5040 3 = A40
UGR l 3 = 22,0
UGR q 3 = 20,7
UTE 3 = 0.93 D + 0.07 T
CEN Flux Code 3 = 56 85 95 93 100 15 39 67 7





**765 FI PW55-120 ML 840 L225 ED 0 20**

DIN 5040 4 = A40
UGR l 4 = 22,4
UGR q 4 = 21,1
UTE 4 = 0.93 D + 0.07 T
CEN Flux Code = 56 85 95 93 100 15 39 67 7



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.




**765 FI PW55-120 ML 840 L225 ED 2 20**

DIN 5040 5 = A40
UGR I 5 = 23,3
UGR q 5 = 21,9
UTE 5 = 0.93 D + 0.07 T
CEN Flux Code = 56 85 95 93 100 15 39 67 7

## Ausschreibungstext

LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit hohen technischen Anforderungen an das Lichtband bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Effizienz. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line 07650.... Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Bei einer Kombination von Geräteträgern unterschiedlicher Abstrahlcharakteristik bzw. Lichtleistung innerhalb einer Lichtband- Anwendung wird durch einheitliche Konstruktionsmaße der Varianten ein harmonisches und gleichmäßiges Erscheinungsbilder der Beleuchtungsanlage geschaffen. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Halbwertswinkel: C0 = 94°, C90 = 101°, Hauptabstrahlwinkel C0 = +/- 28°. Das optische System besteht aus einer schlagzähen, prismatischen PMMA-Abdeckung mit hohem Transmissionsgrad. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflächenaufhellung (8%). Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Insektendichter Lampenraum aufgrund Schutzart IP50. Empfohlene Montagehöhe: 3 - 6 m. Mit drei LED Modulen (3 x 96 LED). Lichterzeugung frei von infraroten (IR) und ultravioletten (UV) Anteilen. Geräteträger mit 5-stufig einstellbarem Leuchtenlichtstrom über DIP-Schalter. Kleinster einzustellender Lichtstrom 5.600 lm. Größter einzustellender Lichtstrom 12.900 lm. Minimale Anschlussleistung 34 W. Maximale Anschlussleistung 91 W. Leuchten-Lichtausbeute 165 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) > 80, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 30°C) = 50.000 h. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 30°C) = 50.000 h. Geräteträger aus Stahlblech, weiß beschichtet (ähnlich RAL9016). Länge des Geräteträgers 2.211 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) -25 °C bis 30 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos. Mit mechanischem Fehlmontageschutz. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Die Leuchte ist Monitoring ready (MOR), liefert Leuchtendaten zur Überwachung oder vorausschauenden Wartung und ist damit kompatibel zu den TRILUX Digital Services (Energy Monitoring und Light Monitoring). Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Für den einfachen und schnellen Planungs- und Konfigurationsprozess der Anwendung steht ein spezielles Online-Tool zur Verfügung. Das ressourcenoptimierte Verpackungskonzept der Lichtbandkomponenten erleichtert die Montage und schont die Umwelt. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Mit Trilux-Nachkaufversprechen: Die Leuchte ist 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät und optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum verfügbar. Vertretbare Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind dabei vorbehalten.

## EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung |
|---|---|
| C | 85403247 |
| C | LMC-W-96-700-840-B02-L73W2-C |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.