
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ETDD 01

TOC: 8382351








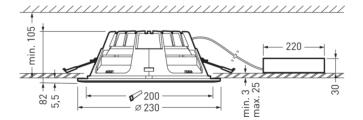

Domaines d'application		irs Salles de conférence Hôtels et restaurants Zones résidentielles	
Type de luminaire	Downlight LED rond, à réflecteur grand	brillant.	
Types de montage	Version encastrée		
Optique du luminaire	Réflecteur grand brillant.		
Courbe de répartition de la lumière	Extensif (W)		
FWHM	73,40 °		
Light Engine	Level 1	Level 3	
Température de couleur	3000 K	3000 K	
Flux lumineux assigné	1400 lm	2600 lm	
Puissance raccordée	11,50 W	20,00 W	
Efficacité lumineuse	122 lm/W	130 lm/W	
Durée de vie assignée	L80 (25 °C) = 50.000 h		
Indice rendu couleurs	80		
Tolérance de couleur	3 SDCM		
le risque photobiologique	Groupe 0 - sans risque		
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation		
Corps de luminaire	Collerette et corps de refroidissement en aluminium moulé sous pression.		
Version électrique	Avec driver, dimmable (DALI).		
DALI-2-Standard EN 62386	Oui		
Type de raccordement	Borne à fiche		
Nombre d'adresses DALI	1		
Plage de gradation	1 - 100 %		
Tension Nominale	220 - 240 V		
Fréquence Nominale	50/60 Hz		
Taux de distorsion harmonique < %	10 %		
Marquage IFS	Oui		
Indice de protection	IP20		
Indice de protection par le dessous	IP44		
Indice de protection du compartiment de la lampe	IP20		
Classe électrique	II		
Résistance aux chocs (IK)	IK03		
Réaction au feu	650 °C		
température ambiante	25 °C		
Max. Luminaires un B10	58		
Max. Luminaires un B16	93		
Max. Luminaires un C10	58		
Max. Luminaires un C16	93		
Hauteur net	82 mm		
Diamètre extérieur	230 mm		
Hauteur d'encastrement	105 mm		






TOC: 8382351

Poids	0,8 kg
Diamètre d'encastrement	200 mm


Light Engine Données				
Light Engine	Température de couleur	Courant lumineux noté	Puissance raccord. val. type	Efficacité Iumineuse
Level 1	3000 K	1400 lm	11,50 W	122 lm/W
Level 2	3000 K	2000 lm	16,00 W	125 lm/W
Level 3	3000 K	2600 lm	20,00 W	130 lm/W

courbes photométriques




Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ETDD 01 (stage 0)

UGR I = 17.2 UGR 0 = 17.2 DIN 5040: A60 UTE: 1.00 B DLOR: 100 % ULOR: 0 % CEN Flux Code: 82 98 100 100 100



Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ETDD 01 (stage 1)

UGR I = 18,4 UGR q = 18,4 DIN 5040: 460 UTE: 1.00 B DLOR: 100 % ULOR: 0 % CEN Flux Code: 82 98 100 100 100



Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ETDD 01 (stage 2)

UGR I = 19.3 UGR q = 19.3 DIN 5040: A60 UTE: 1.00 B DLOR: 100 % ULOR: 0 % CEN Flux Code: 82 98 100 100 100

Accessoires commercialisés

	Article	Description	
	Amatris G4 C07 SP 280 01 8458500	Plaque de rénovation pour l'encastrement dans des ouvertures de plafond déjà existantes et dont les dimensions ne sont pas adaptées. Pour découpes dans le plafond Ø 240 mm - 280 mm.	
0	Amatris G4 C07 AI-PC IP54 8458700	Plaque de recouvrement satinée, convexe à l'intérieur, en PC.	
	Amatris G4 C07 RK-PC 8459300	Collerette décorative conique, satinée en PC. Pour downlight LED Amatris C07 G4.	
	Amatris G4 C07 HR Refl 8460000	Réflecteur de rechange pour downlight LED Amatris G4 C07	

Texte d'appels d'offres

Downlight LED rond, à réflecteur grand brillant. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Encastrement dans le plafond sans outils par système de ressorts pour un montage rapide. Réflecteur grand brillant. Avec diffuseur fermé en PMMA, à prismes. À



Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ETDD 01

TOC: 8382351

répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. angle d'éclairage 73°. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux (Multilumen). Flux lumineux du luminaire 1400 lm - 2600 lm, puissance raccordée 11,5 W - 20 W, rendement lumineux maximale du luminaire 130 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R $_a > 80$. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (t $_a$ 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Scintillement : Pst LM ≤ 1 ,0 à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM ≤ 0 ,4 à pleine charge. Collerette et corps de refroidissement en aluminium moulé sous pression. Collerette, laquage par poudre, blanc (similaire à RAL 9016). Collerette décorative avec possibilité d'intégrer des accessoires. Dimensions extérieures de la collerette Ø 230 mm, hauteur du luminaire 82 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 0,8 kg. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Appareillage séparé à dispositif anti-traction intégré. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : https://www.trilux.com/EcoDesign

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
D	2835BX-R48-12S4P-891-3000K