


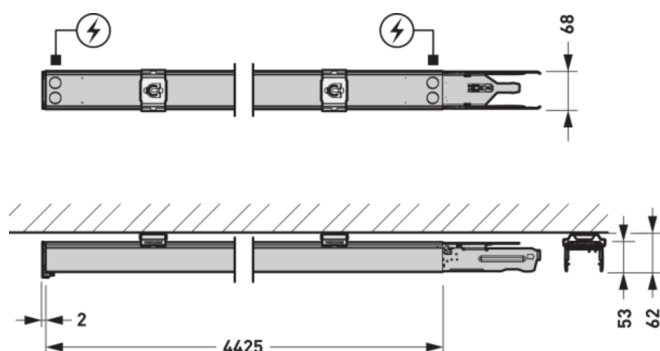

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Câblage	7LV
Indice de protection	IP20
Type de protection combinaison	IP50
Classe électrique	I
Longueur net	4.425 mm
Largeur net	68,30 mm
Hauteur net	53,50 mm
Poids	6,8 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 078 Ks 01 8497700	Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung IP20. En plastique, blanc.
 078 BL L37 01 8479700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368,5 mm.
 078 BL L75 01 8480000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.
 078 BL L112 01 8480300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1106 mm.
 078 BL L150 01 8480600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1475 mm.
 078 BL L187 01 8480900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1843 mm.
 078 BL L225 01 8481200	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2213 mm.
 078IP50 SB 8912700	Barrette d'étanchéité pour les applications de ligne continue avec indice de protection IP50 sur tout le pourtour.. En plastique, noir.
 078IP50 SC 01 8912800	Recouvrement d'interface pour les applications de ligne continue avec indice de protection IP50 sur tout le pourtour.

	078IP50 BL-M 5-pol L37 01 8337400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L75 01 8337500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L112 01 8337600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1106 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L150 01 8337700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L187 01 8337800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1843 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L225 01 8337900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211 mm.
	D01X 078 8424000	Crampon de fixation pour le montage direct en saillie au plafond. Couleur gris .
	D01X 078 m Caddy-Clip 8424100	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Couleur gris .
	D01X 078 m Caddy-Clip 01 8424200	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01SX/1500 078 8424300	Suspension par avec crampon de fixation. 1500 mm.
	A01SX/3000 078 8424400	Suspension par avec crampon de fixation. 3000 mm.
	A01SX/5000 078 8424500	Suspension par avec crampon de fixation. 5000 mm.
	A01DSX/1500 078 8424600	Suspension décorative par câble avec crampon. 1500 mm.
	A01DSX/3000 078 8424700	Suspension décorative par câble avec crampon. 3000 mm.
	A01DSX/5000 078 8424800	Suspension décorative par câble avec crampon. 5000 mm.
	A01DSXOE/1500 078 8424900	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 1500 mm.
	A01DSXOE/3000 078 8425000	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 3000 mm.
	A01DSXOE/5000 078 8425100	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 5000 mm.
	E03SX 078 8425200	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.
	E03KX 078 8425300	Crampon de suspension pour montage par chaîne.

	E03SKX 078 8425400	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.
	A01SKX/1500 078 8425500	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX.
	A01KX/1500 078 8425600	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX. 1500 mm.
	078IP50 BL L37 01 8481500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 337 mm.
	078IP50 BL L75 01 8481600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 705,5 mm.
	078IP50 BL L112 01 8481700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1074,5 mm.
	078IP50 BL L150 01 8481800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1442,5 mm.
	078IP50 BL L187 01 8481900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1811,5 mm.
	078IP50 BL L225 01 8482000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2180 mm.
	D01X 078 01 8483300	Crampon de fixation pour le montage direct en saillie au plafond. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01SX/1500 078 01 8483400	Suspension par avec crampon de fixation. 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01SX/3000 078 01 8483500	Suspension par avec crampon de fixation. 3000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01SX/5000 078 01 8483600	Suspension par avec crampon de fixation. 5000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSX/1500 078 01 8483700	Suspension décorative par câble avec crampon. 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSX/3000 078 01 8483800	Suspension décorative par câble avec crampon. 3000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSX/5000 078 01 8483900	Suspension décorative par câble avec crampon. 5000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXOE/1500 078 01 8484000	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXOE/3000 078 01 8484100	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 3000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXOE/5000 078 01 8484200	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 5000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	E03SX 078 01 8484300	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).

	E03KX 078 01 8484400	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	E03SKX 078 01 8484500	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01SKX/1500 078 01 8484600	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01KX/1500 078 01 8484700	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX. 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	078 L-Connector 01 8544400	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de L. Deux accouplements pour ligne continue sont inclus dans la livraison. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 243 mm x 61 mm x 243 mm.
	078 T-Connector 01 8544700	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Trois accouplements pour ligne continue sont inclus dans la livraison. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 419 mm x 61 mm x 243 mm.
	078 X-Connector 01 8545000	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Quatre accouplements pour ligne continue sont inclus dans la livraison. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 419 mm x 61 mm x 419 mm.
	078 LHI 8916300	Porte-câbles pour le passage des câbles dans les profils-supports en cas de filerie traversante.
	078 VD 8916400	Béquille de blocage permettant une ouverture et un montage confortables. En matière plastique.
	E01 Deckenbefestigungsplatte 078 9243100	Plaque de fixation au plafond en tôle d'acier galvanisé.
	E04 Kette glzvz (20m) 078 9243200	Chaîne nouée zinguée brillante (20 m).
	E05N Spannschloss m Karabiner 078 9243300	Manchon de réglage pour la compensation en hauteur de la longueur des maillons de la chaîne ainsi qu'une fermeture rapide de chaîne.
	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 078 9243400	Câble d'acier 20 m, Ø 1,5 mm, galvanisé. Avec colle rapide pour éviter des épissures sur les extrémités lors de la mise à longueur.
	078 VS-7 vp 8497300	Élément d'alimentation pour câbles rigides.
	078 VF-7 vp 8497500	Élément d'alimentation pour câbles flexibles.
	A01DSXD/1500 078 9652400	Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1500 mm.
	A01DSXD/1500 078 01 9652500	Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1500 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXD/3000 078 9652800	Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3000 mm.
	A01DSXD/3000 078 01 9652900	Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXD/5000 078 9653200	Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm.

	A01DSXD/5000 078 01 9653300	Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXK/1500 078 9653600	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1500 mm.
	A01DSXK/1500 078 01 9653700	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1500 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXK/3000 078 9654000	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3000 mm.
	A01DSXK/3000 078 01 9654100	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXK/5000 078 9654400	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm.
	A01DSXK/5000 078 01 9654500	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXT/1500 078 9654800	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1500 mm.
	A01DSXT/1500 078 01 9654900	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1500 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXT/3000 078 9655200	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3000 mm.
	A01DSXT/3000 078 01 9655300	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSXT/5000 078 9655600	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm.
	A01DSXT/5000 078 01 9655700	Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).
	078IP50 BL-M L37 01 9923800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.
	078IP50 BL-M L75 01 9923900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.
	078IP50 BL-M L112 01 9924000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1106 mm.
	078IP50 BL-M L150 01 9924100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.
	078IP50 BL-M L187 01 9924200	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1843 mm.
	078IP50 BL-M L225 01 9924300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211 mm.
	078IP50 Ks 01 8498000	

Texte d'appels d'offres

Tragprofil für Lichtband-Anwendungen mit Lichtband-Kupplung Série 78... E-Line Pro. Le concept constructif répond aux exigences élevées des applications industrielles en termes de qualité et de longévité.. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm², sans halogène. La gestion de la dilatation thermique du système de conduction du courant se fait par des fixations ponctuelles du conducteur et du segment porteur. La connexion électrique et mécanique des différents éléments de la bande continue au lumineux est enfichée et s'effectue sans outil.. La connexion est sécurisée par un dispositif d'encliquetage et peut être détachée sans outils. Le connecteur électrotechnique rapide peut être retiré aux points de jonction des segments de ligne continue.. Le sens d'installation est indiqué des deux côtés du profil-support pour faciliter le montage. Convient pour une utilisation dans des environnements nécessitant un indice de protection allant jusqu'à IP64 (IP20/IP50/IP64). L'indice de protection de la ligne continue est déterminé par les platines-appareillages et les accessoires. Si l'indice IP5x est atteint en combinaison avec la platine-appareillage et les accessoires, le luminaire convient à une utilisation dans des sites de production à risque d'incendie selon la norme DIN EN 60598-2-24 (identifiant D).. Le corps du profil-support est en tôle d'acier profilée et galvanisée à chaud.. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur du profil-support: 4425 mm. Pour une application en ligne continue, l'entraxe de fixation peut atteindre 4 000 mm.